

Infrarote Fernbedienung

30-67847-9

Benutzerhandbuch

Verbleibt beim Produkt!

30-67847-9 Infrarote Fernbedienung, ein Kanal (IRR-DSK-SET-LIGHT)

Vor Ingebrauchnahme

Die beiden Batterien (R03 AAA) im Handschalter einsetzen.

Den Empfänger an die Motorsteuerung anschließen (HS – Anschluss). Der Empfänger ist zur Erleichterung der Montage mit doppelklebendem Klebeband versehen.



Den Empfänger an Eingang HS
anschließen

Die Verlängerungsschnur für den Handschalter darf NICHT zwischen Empfänger und
Motorsteuerung angebracht werden



Kanalwahl


Dieses Modell funktioniert nur bei Kanal 1 (K1)

Der Kanalwähler MUSS in der linken Position eingestellt werden (K1)



Linke Position = Kanal 1 (K1)

Funktion:

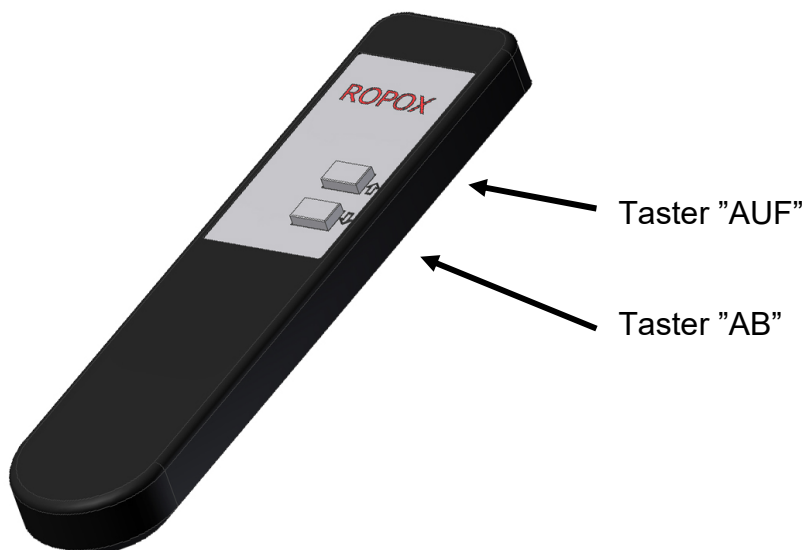


Bewegung AUF / AB

Mit den Tastern AUF ("↑ ") und AB ("↓ ") wird sich das Produkt auf- und abwärts bewegen.

Montage der infraroten Bedienung mit Smartbox

30-67848 (Splitkabel wird mitgeliefert)

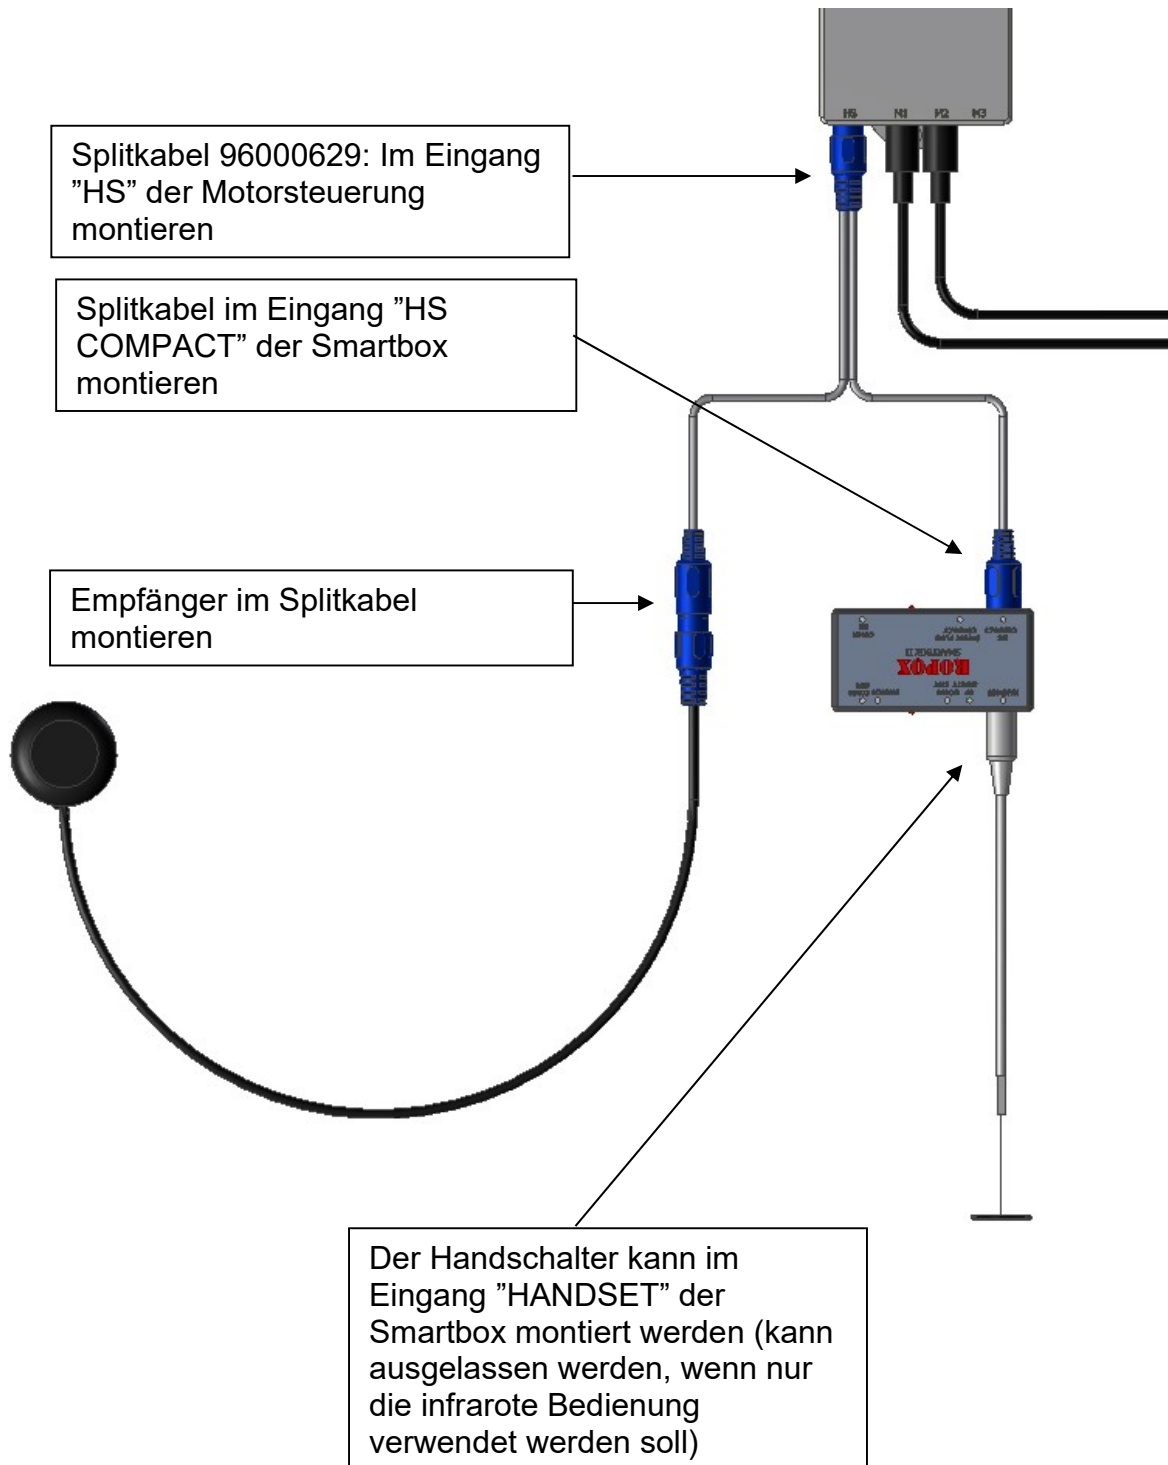

Reklamation

Siehe Allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen auf www.ropox.dk



ROPOX A/S

Ringstedgade 221
DK – 4700 Naestved

Tel.: +45 55 75 05 00 Fax.: +45 55 75 05 50

E-mail: info@ropox.dk

www.ropox.com